

## SC1000-ZIP

Uitblikker in  
energiezuinigheid



Tot  
140 km/u.\*


## ENERGIEBEWUSTE DUURZAAMHEID IN EEN HEDENDAAGS JASJE

Volledig weggewerkt in de spouwmuur, en dat zonder de bouwschil te perforeren... De SC1000-ZIP is het inbouwscreen bij uitstek voor passiefbouw en energieneutraal wonen. Eens gesloten verdwijnt de onderlat volledig in de screenkast. Dat levert op: een strakke look en een uitstekende bescherming van uw doek tegen weer en wind. Met de SC1000-ZIP geniet u jaar in jaar uit van schaduw en vermijdt u te hoge temperaturen in huis.


### Unieke eigenschappen

- 1 Volledig weg te werken in de spouwmuur, geen perforatie van de bouwschil – ideaal voor passiefbouw en energieneutraal wonen
- 2 Onderlat verdwijnt in de screenkast in gesloten toestand – volledig onzichtbaar. Hierdoor is het doek beter beschermt tegen weer en wind en oogt het geheel zeer strak



### Uw veiligheid is onze prioriteit!



- Superieure obstakeldetectie: zodra het screen een obstakel tegenkomt zal het automatisch stoppen. Zo bevorderen wij de veiligheid van uw gezin én beschermen wij het screen tegen beschadigingen.
- Slimme obstakeldetectie: het screen herkent het verschil tussen een hindernis en een windvlaag. Handig toch.

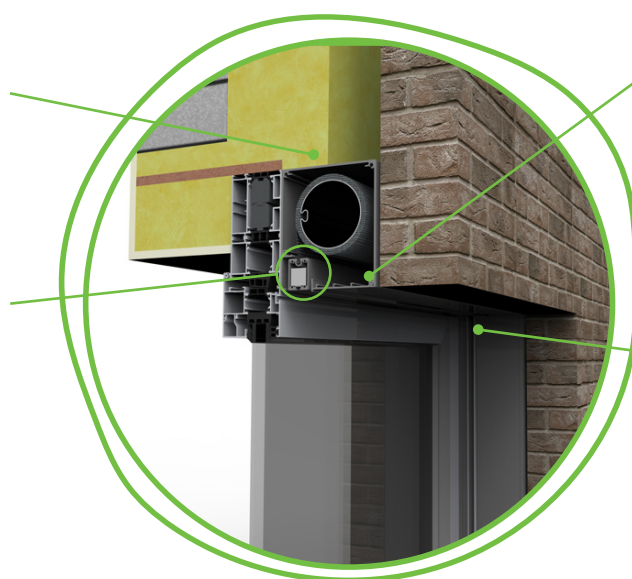

- 3 Eenvoudige montage door het Click en Lock systeem
- 4 Vele jaren ultrastrakke doeken door het innovatief zip-systeem

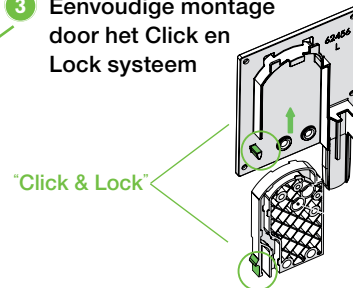


Extreem duurzaam roestvrij stalen veertje

\* Testresultaten volgens WTCB gaan bij constante druk tot 1000 Pa "> 140 km/u" en een gemiddelde afmeting van 3,5 x 3 m.




## Compact design

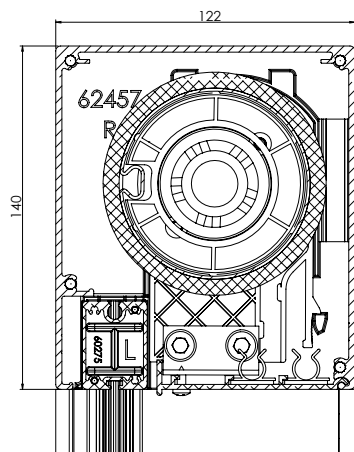


Kast SC1000


## Voor elke situatie de perfecte geleider

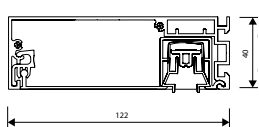

Brede geleider



Smalle geleider



Clips  
uitvulprofiel

## Bedieningsmogelijkheden


- Draadloos IO (standaard)
- Draadloos RTS (optie)
- Bekabelde bediening (optie)

## Eigenschappen van de doeken

	Soltis Horizon 86	Soltis Perform 92	Soltis Opaque B92	Serge 600	Serge 1%	Serge 600 Lunar
Gewicht ca. (g/m <sup>2</sup> )	380	420	650	525	638	678
Dikte ca. (mm)	0,43	0,45	0,6	0,74	0,78	0,73
Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen	14%	3 ~ 4%	0%	5%	1%	0%
G-Totaal waarden (*)	0.15 - 0.22	0.05 - 0.15	0.02 - 0.05	0.01 - 0.10	0.05 - 0.09	0.02 - 0.09

\*Beglazing C U=1,2

## Eenvoudige doekmontage



Het flexibel ZIP-profiel klikt in en uit de zijgeleiders, waardoor montage en onderhoud van het doek zeer eenvoudig verloopt.

## De juiste doek, voor een perfect resultaat

- Visueel comfort
- Lichtdoorlatend of verduisterend
- Thermisch & akoestisch isolerend
- Uiterst duurzaam
- Vuil afstotend en brandwerend
- Perfect in harmonie met uw woning



## Geef uw screendoek een eigen toets!

Plaats uw eigen logo of ontwerp op uw doeken, wij bedrukken de doeken zoals u wil.

## Screens afgestemd op uw buitenschrijnwerk

Alle RAL-kleuren en een breed gamma structuurlakkleuren aan standaardprijs.

K-7 RAL-waaiertje



## Max. afmetingen

- Max. breedte: 5 m
- Max. hoogte: 4,4 m
- Max. oppervlakte: 14 m<sup>2</sup>

## Al onze HAROL-producten staan voor:



Meer info? Check [www.harol.com](http://www.harol.com)

## UW HAROL DEALER



# HAROL®

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN