

Robuust Allrounder Superisolerend Vorzetscreen SC700

De SC700 vorzetscreen voelt zich overal thuis. Ook als er geen zonwering is voorzien voor uw woning: vorzetscreens zijn altijd een optie. Passiefbouwers kunnen op beide oren slapen, er is **geen perforatie van de bouwschil**. Tel daarbij de **extralange levensduur** van de doeken, en u zit jarenlang gebeiteld. Of u nu gaat voor een **moderne of klassieke look** voor de kast.



**KWALITEIT
VOOR EEN
GUNSTIGE PRIJS**

Unieke eigenschappen: vorzetscreen SC700

Perfect voor passiefbouw:
geen perforatie van de bouwschil

Keuze uit 2 kastmodellen:
modern en klassiek

Zichtbare plaatsing
voor het raam

Ruime collectie screendoeken
uit pvc en glasvezel:
van zeer lichtdoorlatend
tot volledig verduisterend

Ideaal voor renovatie
en nieuwbouw

Langere levensduur van
de doeken dankzij unieke
Xgslide technologie

Brede doeken waardoor er
geen lasnaad zichtbaar is



Screens volledig afgestemd op je buitenschrijnwerk

Alle RAL-kleuren aan standaardprijs.
Harol biedt bovendien de standaard structuurlakkleuren van deze raamfabrikanten aan zonder meerprijs:

K-7 RAL-waaijer



aliplast
aluminium systems

profel
SAPPHIRE SYSTEM

R
REYNAERS
ALUMINIUM

sapa:
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Finstral

Screenkasten die bij uw stijl passen


Vierkante kast



Beschikbare maten:

73x73, 90x90,
110x110


Ronde kast



Beschikbare maten:

73x73, 90x90,
110x110

Voor elke situatie de perfecte geleider

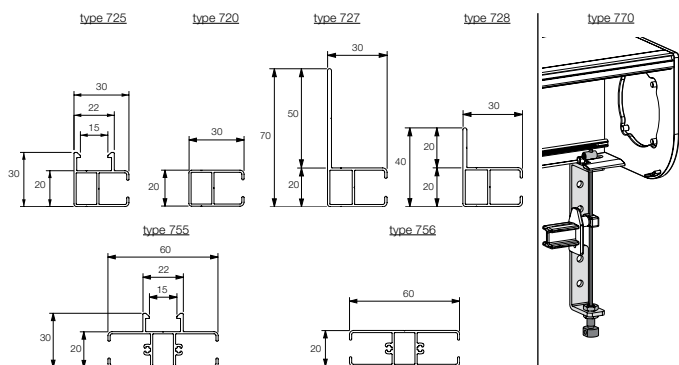

Geef uw screendoek een eigen toets

Plaats uw eigen logo of ontwerp op uw doeken, wij bedrukken de doeken zoals u wil.



Beschikbare doeken en hun eigenschappen

Type	Soltis 86	Soltis 92	Serge 600
Gewicht ca. (g/m ²)	380	420	535
Dikte ca. (mm)	0,43	0,45	0,55
Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen	14%	3 ~ 4%	5%
G-Totaal waarden*	0.15 - 0.22	0.05 - 0.15	0.01 - 0.10

* Beglazing C U=1,2

Bedieningsmogelijkheden

- » Draadloos: IO (standaard)
RTS
- » Elektrische bediening: minprijs

Maximumafmetingen

- » Max. breedte: 3,5 m
- » Max. hoogte: 3,5 m
- » Max. oppervlakte: 9 m²



HAROL[®]

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN