




**Energiebewust**

**Stevig**

**Superstrak**

**Vorzetscreen SC800-ZIP**

Met de hoogst mogelijke windklasse is de SC800-ZIP vorzetscreen prima opgewassen tegen hevige windstoten. Goed nieuws voor passiefbouwers: er is geen perforatie van de bouwschil, dus de isolatie van de woning blijft intact. Net als het doek trouwens. Dat is zelfs na jaren nog superstrak en van een onberispelijke kwaliteit. Allemaal dankzij de anti-doekslijtage technologie en ons ingenieuze ZIP-systeem. Bovendien is deze screen insectenwerend, een zegen in de zomer.



**ZIP-SYSTEEM:  
LANGER STRAKKE  
DOEKEN**

## Unieke eigenschappen: vorzetscreen SC800-ZIP

Perfect voor passiefbouw:  
geen perforatie van de bouwschil

Keuze uit 2 kastmodellen:  
modern en klassiek

Insectenwerend screendoek

Strakke doeken dankzij  
innovatief ZIP-systeem  
met roestvrij stalen veertje

Ideaal voor renovatie  
en nieuwbouw

Langere levensduur van  
de doeken dankzij unieke  
Xglide technologie

Extreem windbestendig,  
tot wel 140 km/uur\*

\* Testresultaten volgens WTCB gaan bij constante druk tot 1000 Pa  
"> 140 km/u" en een gemiddelde afmeting van 3,5 x 3 m.

## Screens volledig afgestemd op je buitenschrijnwerk

Alle RAL-kleuren zonder meerprijs.  
Harol biedt bovendien ook de standaard structuurlakkleuren van deze raamfabrikanten aan zonder meerprijs:

K-7 RAL-waaier



**aliplast**  
aluminium systems

**profel**  
TANJA & SONO

**R**  
REYNAERS  
ALUMINIUM

**sapa:**  
buildingsystem  
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Finstral

## Screenkasten die bij je stijl passen

Vierkante kast



**Beschikbare maten:**

73x73, 90x90,  
110x110, 150x150


Ronde kast



**Beschikbare maten:**

73x73, 90x90,  
110x110, 150x150

## Voor elke situatie de perfecte geleider

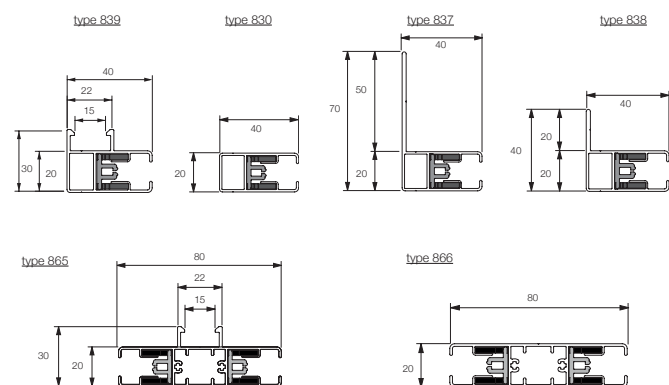

\* Bredere geleiders (55mm) ook beschikbaar

## De juiste doek voor een perfect resultaat

- » Visueel comfort
- » Thermisch & akoestisch isolerend
- » Uiterst duurzaam
- » Vuil afstotend en brandwerend
- » Insectenwerend
- » Je eigen logo of bedrukking mogelijk



## Beschikbare doeken en hun eigenschappen

| Type  | Soltis<br>Horizon 86 | Soltis<br>Perform 92 | Soltis<br>Opaque B92 | Serge 600   | Serge 1%    | Serge 600<br>Lunar |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Gewicht ca. (g/m <sup>2</sup> )                 | 380                  | 420                  | 650                  | 525         | 638         | 678                |
| Dikte ca. (mm)                                  | 0,43                 | 0,45                 | 0,6                  | 0,74        | 0,78        | 0,73               |
| Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen       | 14%                  | 3 ~ 4%               | 0%                   | 5%          | 1%          | 0%                 |
| Zontoetredingsfactor: g <sub>tot</sub> waarden* | 0.15 - 0.22          | 0.05 - 0.15          | 0.02 - 0.05          | 0.01 - 0.10 | 0.05 - 0.09 | 0.02 - 0.09        |

\* Hoe lager de g-waarde, hoe hoger de thermische isolatie  
\* Beglazing C U=1,2

**Serge Ferrari**

**copaco**

## Bedieningsmogelijkheden

- » Draadloos: IO (standaard)  
RTS
- » Elektrische bediening: minprijs

**somfy**

## Maximumafmetingen

- » Max. breedte: 5 m
- » Max. hoogte: 6 m
- » Max. oppervlakte: 18 m<sup>2</sup>



**HAROL**

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN