

## SC900-ZIP

Tijdloze comfortbooster



Tot  
140 km/u.\*

## OPTIMAAL GEÏSOLEERDE KAST VOOR EXTRA COMFORT

Groot renovatieproject of nieuwbouwwoning, met zijn thermisch en akoestisch geïsoleerde kast is de SC900-ZIP opbouwscreen een uitstekende keuze. Het gekletter van regenbuien wordt gedempt door de kast, de koude vakkundig buitengesloten. Ook in een bijna-energie neutrale woning verhoogt de SC900-ZIP uw comfort. Laat de smalle geleiders wegwerken in de gevel voor een superstrakke look. Subtiële charme was nog nooit zo duurzaam.

### Unieke eigenschappen


1 Ideaal voor grote renovaties en nieuwbouw

2 Mogelijkheid tot het wegwerken van geleiders in de gevel voor strakke look

3 Ultra strakke doeken dankzij het innovatief ZIP-systeem



Extreem duurzaam roestvrij stalen veertje

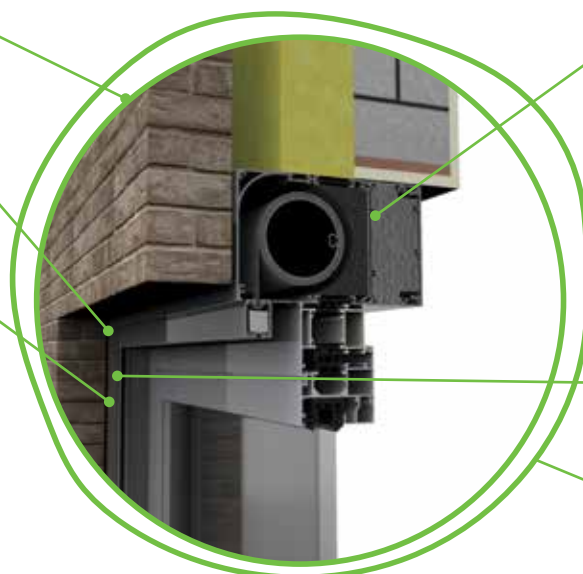


4 Thermisch (1,3 W/m<sup>2</sup>K) en akoestisch (54(0;-3)dB) geïsoleerde kast



5 Super smalle geleiders; ook eenvoudig weg te werken in de gevel

6 Geschikt voor bijna energie neutraal wonen

### Uw veiligheid is onze prioriteit!




- Superieure obstakeldetectie: zodra het screen een obstakel tegenkomt zal het automatisch stoppen. Zo bevorderen wij de veiligheid van uw gezin én beschermen wij het screen tegen beschadigingen.
- Slimme obstakeldetectie: het screen herkent het verschil tussen een hindernis en een windvlaag. Handig toch.


\* Testresultaten volgens WTCB gaan bij constante druk tot 1000 Pa "> 140 km/u" en een gemiddelde afmeting van 3,5 x 3 m.



## Screenkasten die bij uw stijl passen

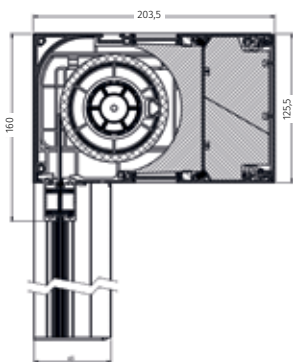


Kast SC900



Kast SC910  
= zonder isolatie

## Voor elke situatie de perfecte geleider



Geleider voor SC900 -910



Eenvoudige doekmontage

## Bedieningsmogelijkheden

- Draadloos IO (standaard)
- Draadloos RTS (optie)
- Bekabelde bediening (optie)

## Eigenschappen van de doeken

	Soltis Horizon 86	Soltis Perform 92	Soltis Opaque B92	Serge 600	Serge 1%	Serge 600 Lunar
Gewicht ca. (g/m <sup>2</sup> )	380	420	650	525	638	678
Dikte ca. (mm)	0,43	0,45	0,6	0,74	0,78	0,73
Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen	14%	3 ~ 4%	0%	5%	1%	0%
G-Totaal waarden (*)	0.15 - 0.22	0.05 - 0.15	0.02 - 0.05	0.01 - 0.10	0.05 - 0.09	0.02 - 0.09

\*Beglazing C U=1,2

### Max. afmetingen

- Max. breedte: 5 m
- Max. hoogte: 3,5 m
- Max. oppervlakte: 15,4 m<sup>2</sup>

## Super snelle installatie dankzij het TEMPO-CLICK systeem, slechts 3 stappen nodig!

1. Montageplaatjes monteren op raamkozijn
2. Kast vastklikken op de montageplaatjes
3. Motor afstellen



## De juiste doek, voor een perfect resultaat

- Visueel comfort
- Lichtdoorlatend of verduisterend
- Thermisch & akoestisch isolerend
- Uiterst duurzaam
- Vuil afstotend & brandwerend
- Perfect in harmonie met uw woning



## Geef uw screendoek een eigen toets!

Plaats uw eigen logo of een persoonlijk ontwerp op uw doeken, wij bedrukken de doeken zoals u wil.

## Screens afgestemd op uw buitenschrijnwerk

Alle RAL-kleuren en een breed gamma structuurlakkleuren aan standaardprijs.

K-7 RAL-waaijer



## Al onze HAROL-producten staan voor:



Meer info? Check [www.harol.com](http://www.harol.com)

## UW HAROL DEALER



# HAROL

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN