

Tijdloos design Groots effect Ingenieuze ontwerp Zonwering VZ080-ZIP

Met de zonwering VZ080-ZIP haalt u altijd het maximum uit uw veranda, skylight of dakraam. Onder dit staaltje **tijdloos design** geniet u van precies de juiste dosis schaduw. Het wordt er nooit te warm. Dankzij het **ingenieuze ontwerp** kan u de zon ook volledig buitensluiten. Een droom voor langslapers! Typerend is de **compacte kast**, die bijdraagt tot een geraffineerde look.



**STRAK DESIGN,
COMPACTE KAST**

Unieke eigenschappen: zonwering VZ080-ZIP

Volledig gesloten kast:
zo blijft je doek
jarenlang stralen

Strakke doeken dankzij
een innovatief ZIP-systeem

Ideaal voor grote glaspartijen
tot 25 m² (niet-gekoppeld)

Minder zonlicht op de
verticale glaspartijen
dankzij een oversteek



Extreem compacte kast:
134 mm x 118 mm (BxH)

Ultiem bedienings-
comfort, ook met
smartphone en tablet



Geen lichtinval tussen
de geleider en het doek

Uitvalsbuis loopt tot op
het einde van de geleiders

Doeken volledig afgestemd op je buitenschrijnwerk

Alle RAL-kleuren aan standaardprijs. Harol biedt bovendien de standaard structuurlakkleuren van deze raamfabrikanten aan zonder meerprijs:

K-7 RAL-waaiër



alplast
aluminium systems


profel

R
REYNOLDS

sapa:
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Finstral

Opbouw mogelijkheden



Zijdelings



Top-down



Bottom-up



Binnenzonwering




Opbouw



Ingebouwd

Verskillende plaatsingsmogelijkheden

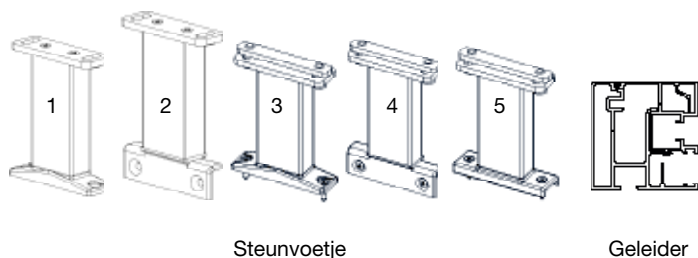


Steunvoetje

Geleider

Perfekte verduistering: het doek sluit volledig af

Dankzij het innovatief zip systeem en de uitvalsbuis die tot op het einde van de geleiders gaat.

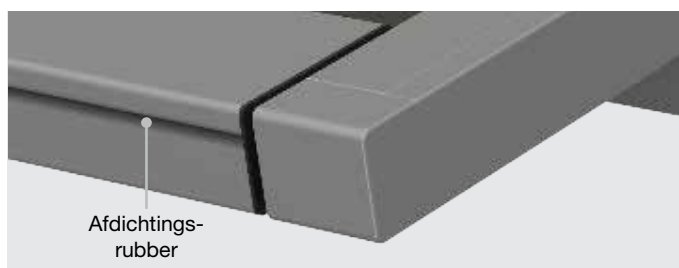

Afdichtingsrubber

Beschikbare doeken en hun eigenschappen

Type	Soltis 86	Soltis 92	Black Out B92
Gewicht ca. (g/m ²)	380	420	650
Dikte ca. (mm)	0,43	0,45	0,6
Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen	14%	3 - 4%	0%
G-Totaal waarden*	0.15 - 0.22	0.05 - 0.15	0.02 - 0.05

* Beglazing C U=1,2

Bedieningsmogelijkheden

- » Draadloos: IO (standaard)
- » Draadloos : RTS (optioneel)
- » Elektrische bediening (optioneel)

Maximumafmetingen

- » Enkel: 3 m x 3,5 m
- » Gekoppeld: 10 m x 3,5 m



HAROL[®]

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN